
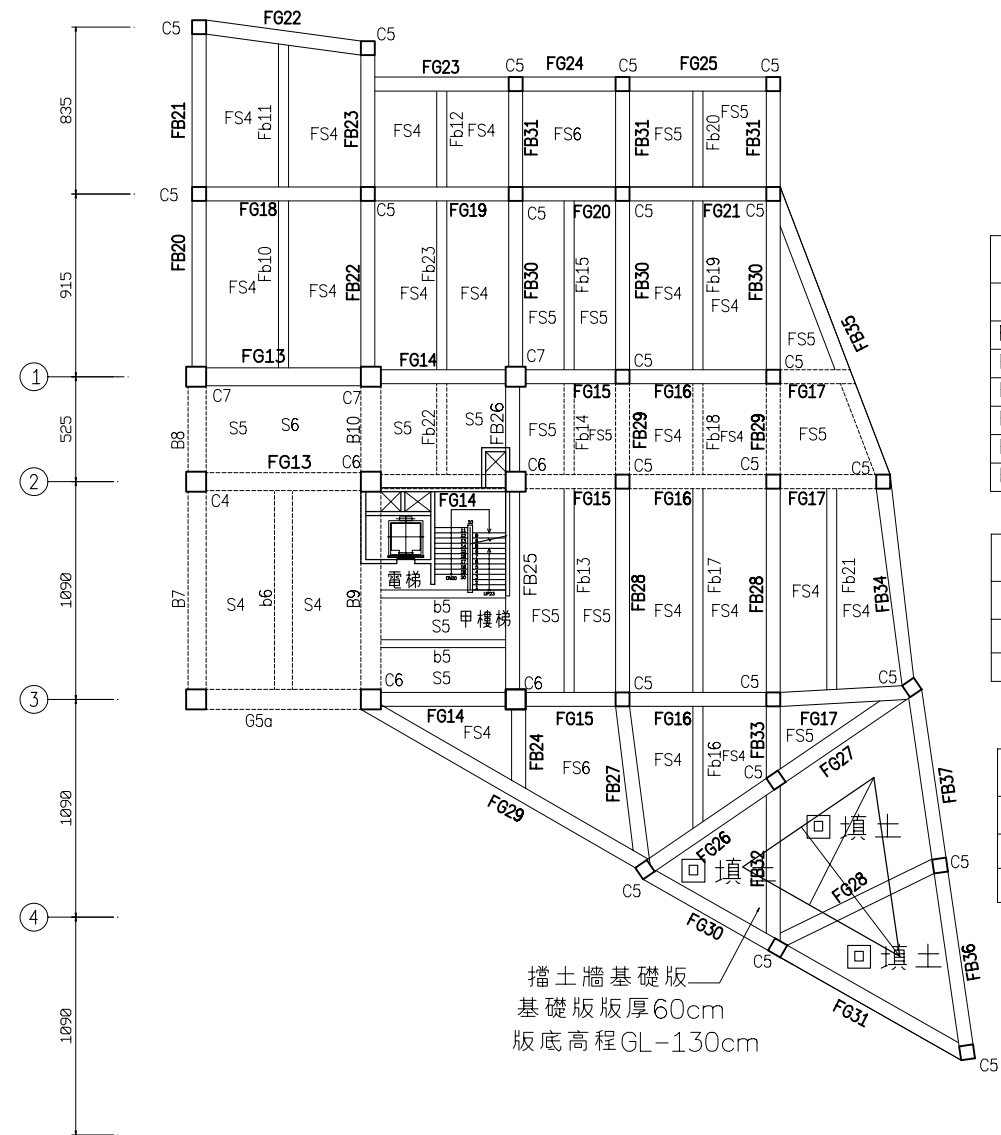


- ※起造人、承造人注意事項
- 一、承造人應會同主任技師詳閱圖說、核算數量及安全注意事項，如有疑義，請在開標或承攬前提出，否則視為充份了解。
  - 二、開工前、承造人應會同起造人申請圖說、核定工程範圍及工程內容，如有不明之處，應即通知發包人，發包人應即予以解答，如有不明之處，應即通知發包人，發包人應即予以解答。
  - 三、必須切實按圖說施工，應切實按圖說施工，如有不明之處，應即通知發包人，發包人應即予以解答。
  - 四、本圖說係依圖說為準，其尺寸、材料及尺寸等，應切實按圖說施工，如有不明之處，應即通知發包人，發包人應即予以解答。
  - 五、施工中主要結構部份，應切實按圖說施工，如有不明之處，應即通知發包人，發包人應即予以解答。
  - 六、開工前、承造人應依法切實安全防護措施，不得將建築材料堆置於道路上妨礙交通，應隨時注意工程人員安全，確保公共設施、管線及人員之安全。
  - 七、開工前、承造人應依法切實安全防護措施，不得將建築材料堆置於道路上妨礙交通，應隨時注意工程人員安全，確保公共設施、管線及人員之安全。
  - 八、如有其他臨時發生之疑問，請即提出研討，或向發包人政府機關單位查詢，切勿擅自解釋法令或圖說。
  - 九、開工前、承造人應依法切實安全防護措施，不得將建築材料堆置於道路上妨礙交通，應隨時注意工程人員安全，確保公共設施、管線及人員之安全。
  - 十、承造人應負責向主管機關辦理開工、動工、竣工、廢棄及申請使用執照之一切手續與費用。
  - 十一、圖說圖則、應先由承造人繪就樣板交發包人及工程人員核定後，再行施工。
  - 十二、承造人不得使用下列材料：(1)海砂(2)含有輻射量之磚粉。



擋土牆基礎版  
基礎版版厚60cm  
版底高程GL-130cm

基礎層結構平面圖 S:1/200

梁尺寸表

編號	樓層	尺寸(B,H)
FG13	1FL	90X75
FG14~FG18,FG22~FG31	1FL	70X160
FG19~FG21	1FL	70X205
FB20~FB37	1FL	70X160
Fb10~Fb23	1FL	50X160
b5	1FL	40X60

柱尺寸表

編號	樓層	尺寸(X,Y)
C6,C7	B1F~1F	100X100
C5	1F	70X70

版尺寸表

編號	版厚(cm)
S4~S5	15
FS4~FS6	40

日期	修改內容
核准	日期
校核	
設計	
繪圖	
業務號碼	