

4

個案簡報

✓ 計畫範圍


本計畫起自新民路與上海路路口，訖至新民路與重慶街交叉路口，周邊道路既有人行空間檢討規劃設置，計畫全長約600公尺，人行道寬度2.8公尺。



4

個案簡報

✓ 現況調查分析




既有鋪面破損



未設置行人專用號誌



未設置行人專用號誌

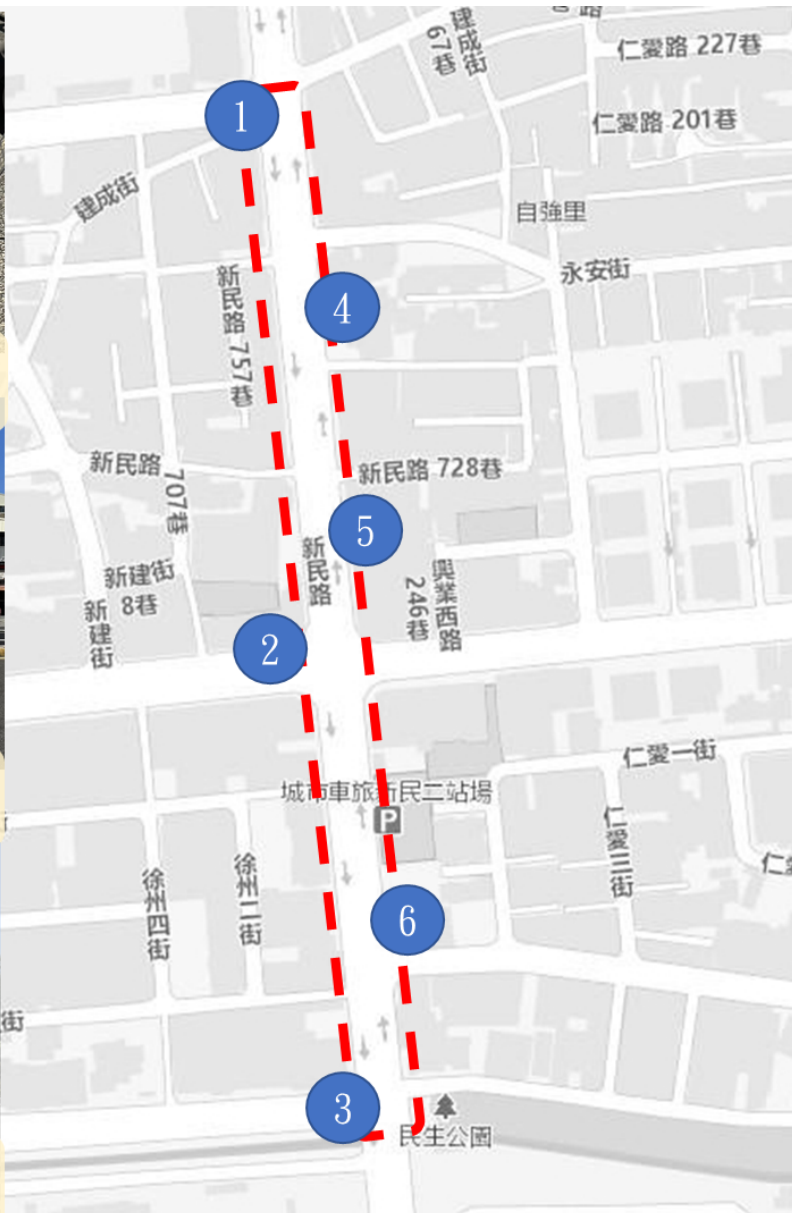

電箱阻擋通行空間



機車違停人行道



私家車佔用人行空間

4



4.10 嘉義市新民路（上海路至重慶路）人行道改善工程 - 工務處

個案簡報

規劃構想

本計畫道路人行道寬度為2.5公尺，將既有老舊鋪面更換為透水磚，並將既有內側溝蓋板更換為化妝蓋板且增設路側集水井，一併將電箱從人行道遷至公共設施帶，提升人行道的使用性能及美觀性，亦改善水文環境減少後續維護成本。

並針對各路段及路口，如有人行空間未連續或停等空間不足之情形，將於本計畫內一併做改善，提升行人通行安全，減少車輛與行人通行衝突。

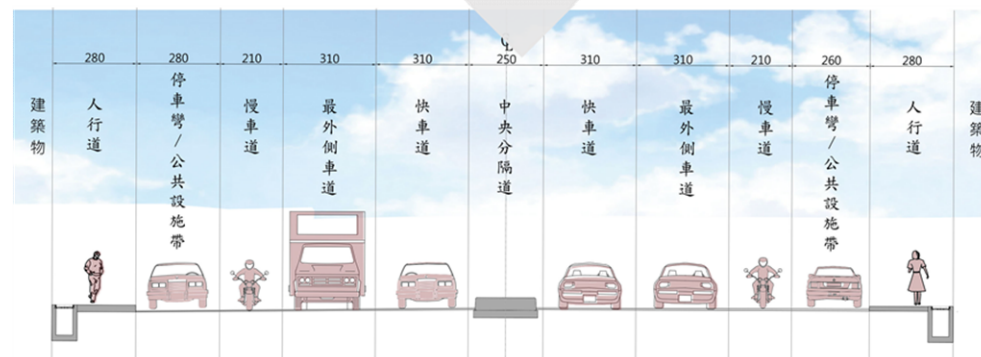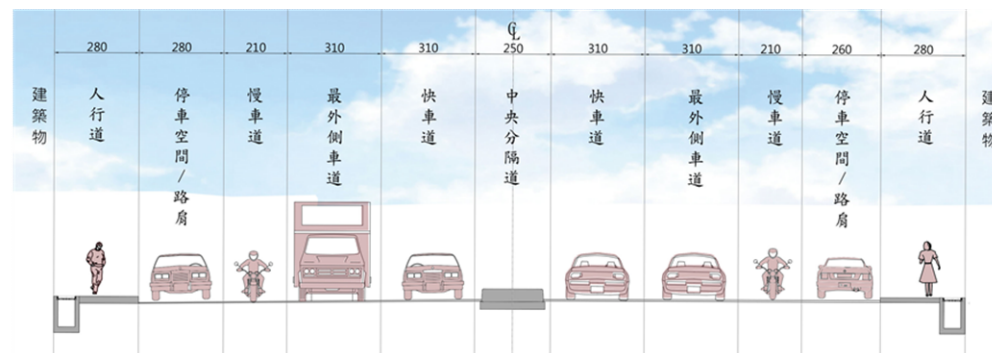

4

4.10 嘉義市新民路（上海路至重慶路）人行道改善工程 - 工務處

個案簡報

路口改善

針對各路段及路口，如有停等空間不足之情形，透過加大路口轉角空間，並將行穿線退縮並縮短長度，提供行人較充裕的停等空間、縮短通過路口時間及降低車輛A柱遮擋行人之風險，提升行人通行安全，減少車輛與行人通行衝突。

